



ЕВРО-2

ЕВРО-3

ЕВРО-4

ЕВРО-5



АВТОКРАНЫ
AUTOCRANE

АВТОКРАНЫ AUTOCRANE

Предназначен для выполнения
погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работ
на рассредоточенных объектах

Designed for execution
of handling operations,
building and construction
works at dispersed objects

(4x2)

KC-3579-2-00


KC-3579-3-02

KC-3579-4-02




	KC-3579-2-00	KC-3579-3-02	KC-3579-4-02
Базовое шасси автокрана / Basic autocrane chassis	MA3-533702-0000246	MA3-533731-0000381	MA3-5337A2-0000346
Двигатель шасси / engine	ЯМЗ 236HE2 (E-2)	Deutz BF4V 1013 FC Code140G/2(E-3)	ЯМЗ-6563.10 (E-3)
Грузоподъемность миди, т / Autocrane payload capacity, t:			
Максимальная / maximal	15,2		
минимальная / minimal	0,6		
Максимальный грузовой момент, т.м./ Maximal freight (loading) moment, t.m.	45,6		
Высота подъема максимальная, м / Maximal lifting height, m	20,4		
Высота подъема при максимальном вылете, м / Lifting height under maximal arm crane swinging radius, m	10,0		
Глубина опускания, м / Depth of descent (lowering), m	3,0		
Длина стрелы автокрана, м / Autocrane arm length, m	8,75-20,75		
Вылет, м / Swinging radius, m:			
максимальный / maximal	18,0		
минимальный / minimal	3,0		
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин / Freight lifting (lowering) speed, m/min	10,0		
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин / Maximal speed for lifting (lowering) of empty crane hook and freight till 2 tons, m/min	20,0		
Скорость посадки, м/мин / Fixing speed, m/min	0,4		
Частота вращения, об/мин / Turning frequency, r/min:			
максимальная / maximal	1,6		
минимальная / minimal	0,4		
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч / Autocrane speed in movement, km/h	60		
Габаритные размеры / overall dimensions:			
длина, ширина, высота, мм / lenght, width, height, mm	10700 / 2500 / 3900		
Полная масса автокрана, т / Autocrane total masse, t	16,9		
Распределение нагрузки на дорогу, т.с./ Load distribution on road, t.s.:			
через шины передних колес / through tires of front wheels	6,7		
через шины колес тележки / through tires of trolley wheels	10,2		
База выносных опор, м	4,15		
Расстояние между выносными опорам, м	5,0		

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

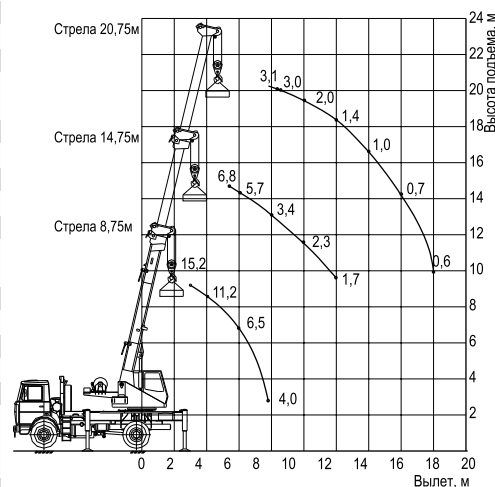

Крановое оборудование - Филиал РУП «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш»
/ Crane equipment -RUE «MAZ» Branch «Mogilyovtransmash plant»

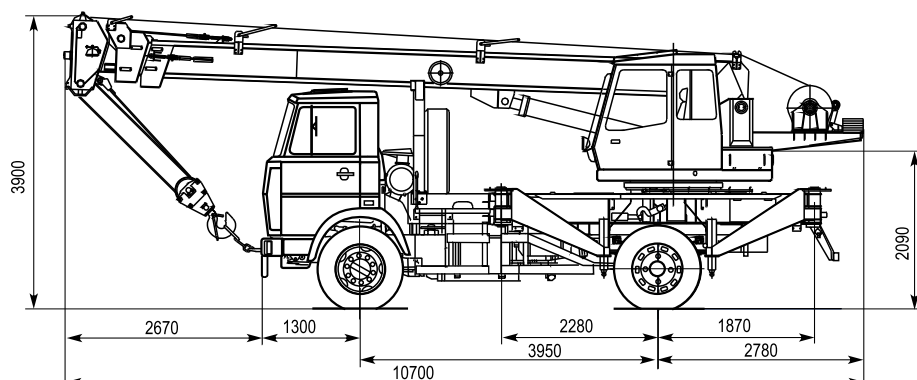



Предназначен для выполнения
погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работ
на рассредоточенных объектах


Designed for execution
of handling operations,
building and construction
works at dispersed objects

(4x2)


KC-45729A-0-01
KC-45729A-4-02

	KC-45729A-0-01	KC-45729A-4-02
Базовое шасси автокрана / Basic autocrane chassis	МАЗ-533702-0000246	МАЗ-5337A2-0000346-457
Двигатель шасси / engine	ЯМЗ 236НЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-6563.10 (Е-3)
Грузоподъемность автокрана, т / Autocrane payload capacity, t:		
Максимальная / maximal	16,2	
минимальная / minimal	0,6	
Максимальный грузовой момент, т.м / Maximal freight (loading) moment, t.m.	48,6	
Высота подъема максимальная, м / Maximal lifting height, m	20,4	
Высота подъема при максимальном вылете, м / Lifting height under maximal arm crane swinging radius, m	10,0	
Глубина опускания, м / Depth of descent (lowering), m	3,0	
Длина стрелы автокрана, м / Autocrane arm length, m	8,75-20,75	
Вылет, м / Swinging radius, m:		
максимальный / maximal	18,0	
минимальный / minimal	3,0	
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин / Freight lifting (lowering) speed, m/min	10,0	
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин / Maximal speed for lifting (lowering) of empty crane hook and freight till 2 tons, m/min	20,0	
Скорость посадки, м/мин / Fixing speed, m/min	0,4	
Частота вращения, об/мин / Turning frequency, r/min:		
максимальная / maximal	1,6	
минимальная / minimal	0,4	
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч / Autocrane speed in movement, km/h	60	
Габаритные размеры / overall dimensions:		
длина, ширина, высота, мм / lenght, width, height, mm	10700 / 2500 / 3900	
Полная масса автокрана, т / Autocrane total masse, t	18,2	
Распределение нагрузки на дорогу, т.с. / Load distribution on road, t.s.:		
через шины передних колес / through tires of front wheels	6,7	
через шины колес тележки / through tires of trolley wheels	11,5	
База выносных опор, м	4,25	
Расстояние между выносными опорам, м	5,4	

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

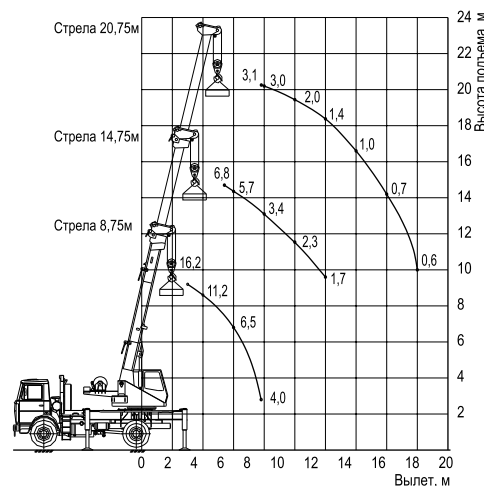

Крановое оборудование - Филиал РУП «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш»
/ Crane equipment -RUE «MAZ» Branch «Mogilyovtransmash plant»

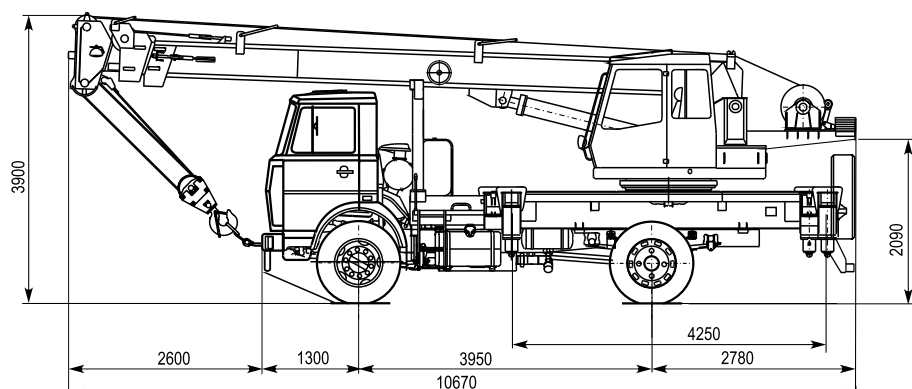

АВТОКРАНЫ AUTOCRANE

Предназначен для выполнения
погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работ
на рассредоточенных объектах

Designed for execution
of handling operations, building
and construction works
at dispersed objects

(4x2)

KC-45729-3-02

KC-45729-4-02



KC-45729-3-02

MA3-533731-0000380P1

Deutz BF4V 1013 FC Code140G/2

KC-45729-4-02

MA3-5337A2-0000346-457

ЯМЗ-6563.10 (Е-3)

Базовое шасси автокрана / Basic autocrane chassis

Двигатель шасси / engine

Грузоподъемность автокрана, т / Autocrane payload capacity, t:

Максимальная / maximal

20,0

минимальная / minimal

0,9

Максимальный грузовой момент, т.м./ Maximal freight (loading) moment, t.m.

64,0

Высота подъема максимальная, м / Maximal lifting height, m

21,5

Высота подъема при максимальном вылете, м

6,2

/ Lifting height under maximal arm crane swinging radius, m

3,0

Глубина опускания, м / Depth of descent (lowering), m

8,5-20,5

Длина стрелы автокрана, м / Autocrane arm length, m

Вылет, м / Swinging radius, m:

максимальный / maximal

19,0

минимальный / minimal

2,0

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин / Freight lifting (lowering) speed, m/min

7,0

Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин

12,0

/ Maximal speed for lifting (lowering) of empty crane hook and freight till 2 tons, m/min

0,4

Скорость посадки, м/мин / Fixing speed, m/min

Частота вращения, об/мин / Turning frequency, r/min:

максимальная / maximal

1,2

минимальная / minimal

0,4

Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч

60

/ Autocrane speed in movement, km/h

Габаритные размеры / overall dimensions:

длина, ширина, высота, мм / lenght, width, height, mm

10320 / 2500 / 3400

Полная масса автокрана, т / Autocrane total masse, t

17,3

Распределение нагрузки на дорогу, т.с./ Load distribution on road, t.s.:

через шины передних колес / through tires of front wheels

6,2

через шины колес тележки / through tires of trolley wheels

11,1



База выносных опор, м

4,9


Расстояние между выносными опорам, м

5,8

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

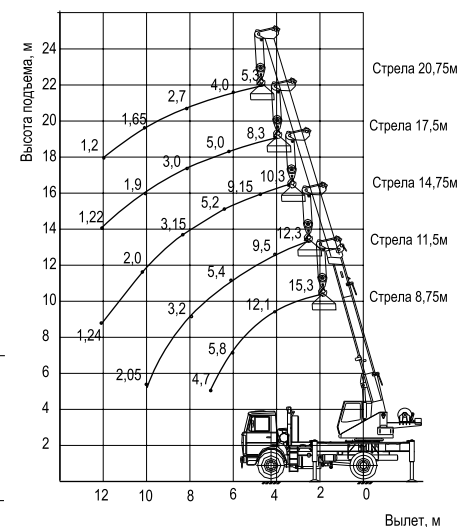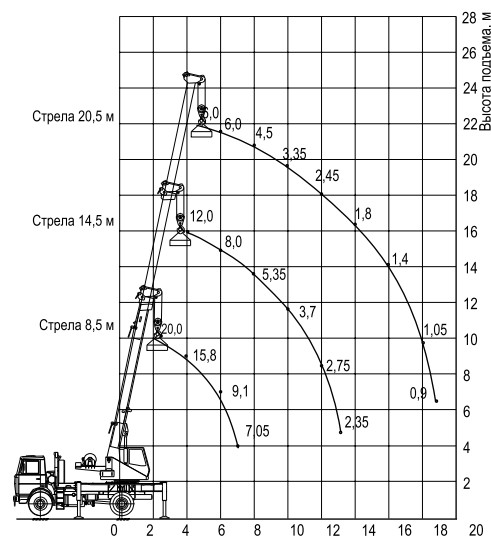

Крановое оборудование - Филиал РУП «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш»
/ Crane equipment -RUE «MAZ» Branch «Mogilyovtransmash plant»

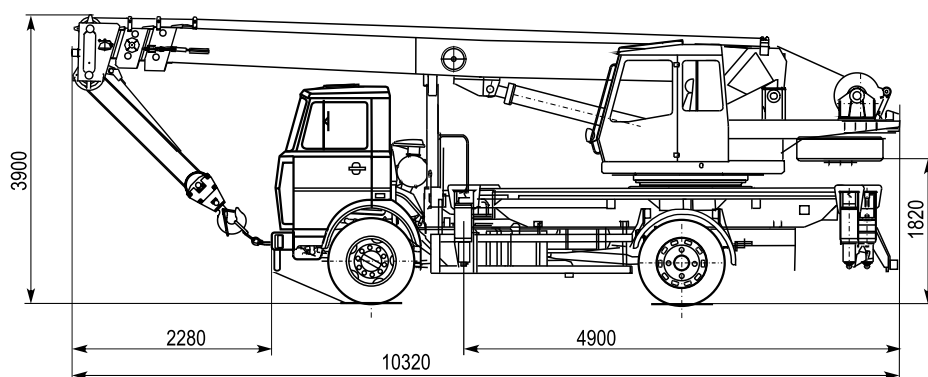

Предназначен для выполнения
погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работ
на рассредоточенных объектах

Designed for execution
of handling operations, building
and construction works
at dispersed objects


(6x4)

KC-55727-1-11
KC-55727-7-12,22
KC-55727-8-12,22


KC-55727-1-11	KC-55727-7-12(22)*	KC-55727-8-12(22)*
МАЗ-630303-0000247	МАЗ-6303А3-0000347	МАЗ-630333-0000345Р4
ЯМЗ-236БЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-6563.10(Е-3)	Deutz BF 6М1013 FC(Е-3)

Базовое шасси автокрана / Basic autocrane chassis	
Двигатель шасси / engine	
Грузоподъемность автокрана, т / Autocrane payload capacity, t:	
Максимальная / maximal	25,0
минимальная / minimal	0,7
Максимальный грузовой момент, т.м / Maximal freight (loading) moment, t.m.	80,0
Высота подъема максимальная, м / Maximal lifting height, m	27,1
Высота подъема при максимальном вылете, м / Lifting height under maximal arm crane swinging radius, m	19,6
Глубина опускания, м / Depth of descent (lowering), m	3,0
Длина стрелы автокрана, м / Autocrane arm length, m	10,08-28,08
Вылет, м / Swinging radius, m:	
максимальный / maximal	20,0
минимальный / minimal	3,2
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин / Freight lifting (lowering) speed, m/min	6,0
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин / Maximal speed for lifting (lowering) of empty crane hook and freight till 4 tons, m/min	13,3
Скорость посадки, м/мин / Fixing speed, m/min	0,4
Частота вращения, об/мин / Turning frequency, r/min:	
максимальная / maximal	0,96
минимальная / minimal	0,2
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч / Autocrane speed in movement, km/h	60
Габаритные размеры / overall dimensions:	
длина, ширина, высота, мм / lenght, width, height, mm	12000 / 2500 / 3900
Полная масса автокрана, т / Autocrane total masse, t	23,5
Распределение нагрузки на дорогу, т.с. / Load distribution on road, t.s.:	
через шины передних колес / through tires of front wheels	6,5
через шины колес тележки / through tires of trolley wheels	17
База выносных опор, м	5,08
Расстояние между выносными опорами, м	5,4

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

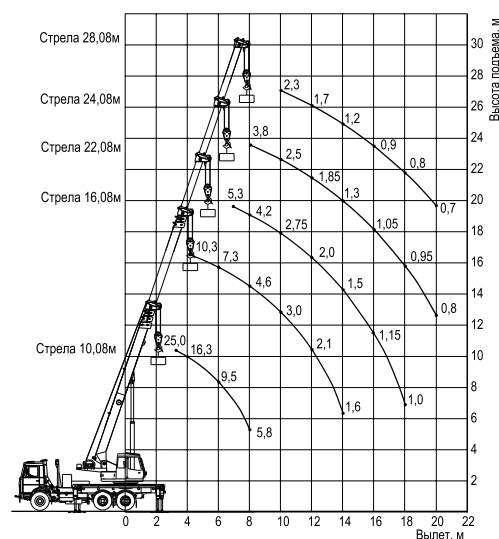

Крановое оборудование - Филиал РУП «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш»
/ Crane equipment -RUE «MAZ» Branch «Mogilyovtransmash plant»
(*) Комплектации с электропропорциональным распределителем (Англия)
/ with electroproportional distributor valve

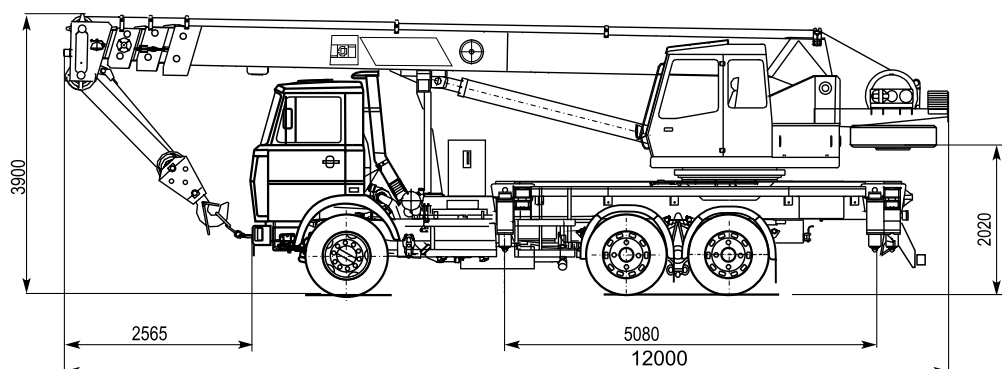

АВТОКРАНЫ AUTOCRANE

Предназначен для выполнения
погрузочно-разгрузочных
и строительно-монтажных работ
на рассредоточенных объектах

Designed for execution
of handling operations, building
and construction works
at dispersed objects

(6x6)


KC-55727-5-11




KC-55727-5-11
МАЗ-631705-241
ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)

Базовое шасси автокрана / Basic autocrane chassis	
Двигатель шасси / engine	
Грузоподъемность автокрана, т / Autocrane payload capacity, t:	
Максимальная / maximal	25,0
минимальная / minimal	0,7
Максимальный грузовой момент, т.м./ Maximal freight (loading) moment, t.m.	
80,0	
Высота подъема максимальная, м / Maximal lifting height, m	
27,1	
Высота подъема при максимальном вылете, м	
/ Lifting height under maximal arm crane swinging radius, m	
19,6	
Глубина опускания, м / Depth of descent (lowering), m	
3,0	
Длина стрелы автокрана, м / Autocrane arm length, m	
10,08-28,08	
Вылет, м / Swinging radius, m:	
максимальный / maximal	20,0
минимальный / minimal	3,2
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин / Freight lifting (lowering) speed, m/min	
6,0	
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин	
/ Maximal speed for lifting (lowering) of empty crane hook and freight till 2 tons, m/min	
13,3	
Скорость посадки, м/мин / Fixing speed, m/min	
0,4	
Частота вращения, об/мин / Turning frequency, r/min:	
максимальная / maximal	0,96
минимальная / minimal	0,2
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч	
/ Autocrane speed in movement, km/h	
60	
Габаритные размеры / overall dimensions:	
длина, ширина, высота, мм / lenght, width, height, mm	
12000 / 2500 / 3900	
Полная масса автокрана, т / Autocrane total masse, t	
23,5	
Распределение нагрузки на дорогу, т.с./ Load distribution on road, t.s.:	
через шины передних колес / through tires of front wheels	
6,5	
через шины колес тележки / through tires of trolley wheels	
17	
База выносных опор, м	5,08
Расстояние между выносными опорам, м	5,4

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

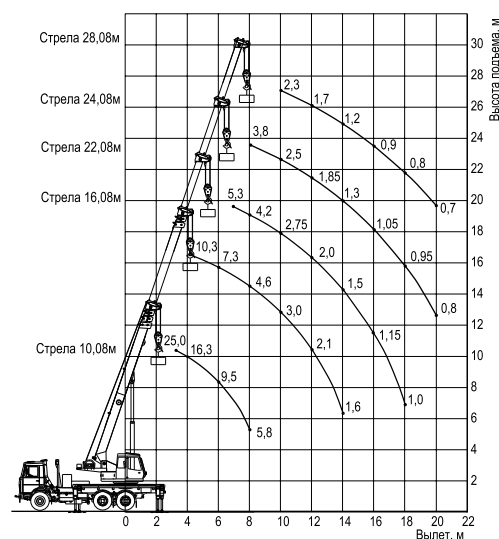


Крановое оборудование - Филиал РУП «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш»
/ Crane equipment -RUE «MAZ» Branch «Mogilyovtransmash plant»

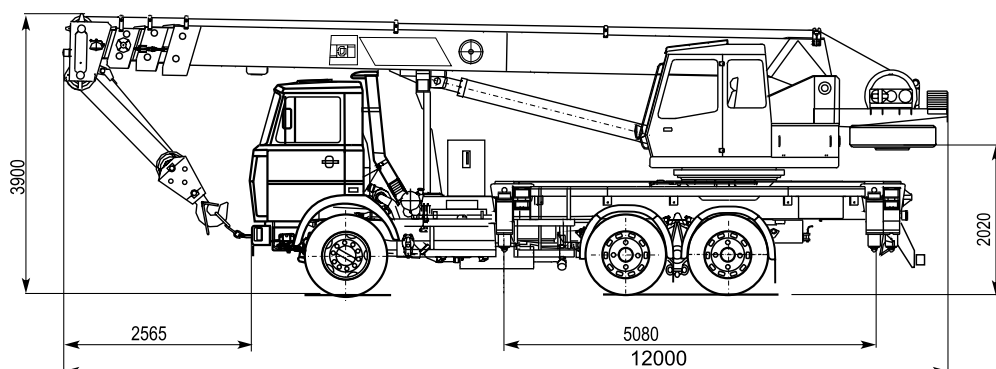

Фирменный сервис ОАО «МАЗ» Филиал ОАО «МАЗ» «Сервисный центр МАЗ»

Адрес: 220075 г. Минск, пер. Промышленный, 7
Телефон: 244 64 15, 244 92 83, 289 61 91
Факс: 289 66 03 (диспетчер)

Схема проезда к филиалу «Сервисный центр МАЗ»

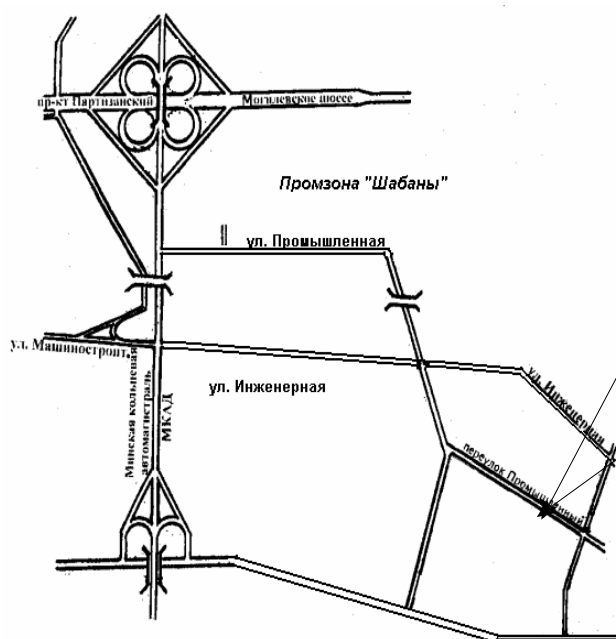

ФИЛИАЛ ОАО «МАЗ»
«СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МАЗ»
пер. Промышленный, 7

ФИЛИАЛ ОАО «МАЗ»
«Торговый дом»
пер. Промышленный, 7

- все виды ТО и ремонта;
- гарантийное обслуживание;
- диагностика и ремонт АБС;
- диагностика и ремонт топливной аппаратуры;
- установка тахографов;
- предпродажная подготовка;
- наличие всех видов з/частей по ценам завода изготовителя

ФИЛИАЛ ОАО «МАЗ» «Торговый дом»

Директор: 299-62-96
Отдел снабжения: Тел/факс: 299-61-82
Отдел сбыта: тел/факс: 299-62-94, 299-61-97, тел. 299-62-97
E-mail: csmaz@tut.by; csmaz@mail.ru
www.csmaz.narod.ru



«АЛМАЗ»

(ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС)
Республиканского унитарного предприятия
МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

220047 гор. Минск, ул. Герасименко, 8
тел.: 242-99-16 - директор
273-76-52 - ст. администратор
273-76-54 - деж. администратор
т/факс: 273-76-56