



ЕВРО-2

ЕВРО-3

ЕВРО-4

ЕВРО-5



ЛЕСОВОЗНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
TIMBER TRUCKS



ТЯГАЧИ - ЛЕСОВОЗНЫЕ TRUCKS

Предназначен для перевозки
лесоматериалов

Designed for carrying
of timber


(4x4)

MAZ-543403-220



	MAZ-543403-220
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Possible gross mass of roadtrain, kg	34000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Possible gross mass of truck, kg	16000
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :	
- нагрузка на передний мост, кг / On front axle, kg	6000
- нагрузка на задний мост, кг / On rear axles, kg	10000
Технически допустимая нагрузка на коник, кгс / Loading on conic, kgf	6630
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	8870
Допустимая грузоподъемность автопоезда, кг / tolerable carrying capacity, kg	20650
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	68
Двигатель / Engine	ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp	184 / 250
Коробка передач / Gearbox	ЯМЗ-238М
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	8
Число передач раздаточной коробки / Number of speeds of transfer case	1
Передаточное число раздаточной коробки / Gear ratio of transfer case	1,107
Передаточное число ведущих мостов / Gear ratio	7,79
Размер шин / Tyres dimensions	12,00R20
Топливный бак, л / Fuel tank, l	350
Тип кабины / Type of cabin	малая с 1 спальным местом, недрессоренная / small with 1 sleeping place, not sprung
Основной применяемый прицеп / Mainly used trailer	MAZ-900800
Особенности комплектации / Equipment particular	АБС, водительское сидение поддрессоренное, / ABS, sprung driver's seat

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) / Engine's enclosure by request (for the market of Ukraine is included)

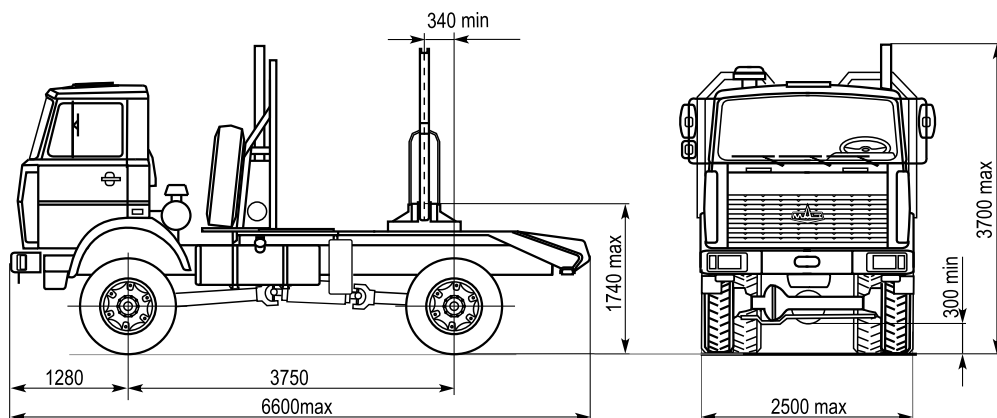

АВТОБИЛИ - СОРТИМЕНТОВОЗЫ

TRUCKS-TIMBER CARRIERS

Предназначены для перевозки сортимента
в составе автопоезда

Designed for carrying forming
part of roadtrain timber

(6x4)

MA3-6303A8-326




	MA3-6303A8-326(-328**)
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Possible gross mass of roadtrain, kg	52000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Possible gross mass of truck, kg	28700
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :	
- нагрузка на переднюю ось, кг / On front axle, kg	6700
- нагрузка на заднюю тележку, кг / On rear axles, kg	22000
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	11700
Допустимая грузоподъемность, кг / tolerable carrying capacity, kg	17000
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	90(85*)
Двигатель / Engine	ЯМЗ-6581.10 (Евро-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp	294 / 400
Коробка передач / Gearbox	ЯМЗ-239
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	9
Подвеска / Suspension	рессорно-балансирная / spring
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio	5,33
Размер шин / Tyres dimensions	12,00R20
Топливный бак, л / Fuel tank, l	300 (500 - по заказу) / 300 (500 - by order)
Тип кабины / Type of cabin	большая с 2 спальными местами, подрессоренная / big with 2 sleeping places, sprung
Основной применяемый прицеп / Mainly used trailer	MA3-837810-20 / MAZ-837810-20
Особенности комплектации / Equipment particular	АБС, водительское сидение подрессоренное, подогреватель двигателя, электро-пневмовыводы, беззазорная сцепка / ABS, sprung driver's seat, engine heater, electro-pneumatic outlets, gapless coupling

*)- С ограничителем скорости / With speed limited device

**) - Комплектация 6303A8-328 с КОМ (без насоса), счетчиком моточасов / 6303A8-328 with power takeoff (without pump), motometer

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) / Engine's enclosure by request (for the market of Ukraine is included)

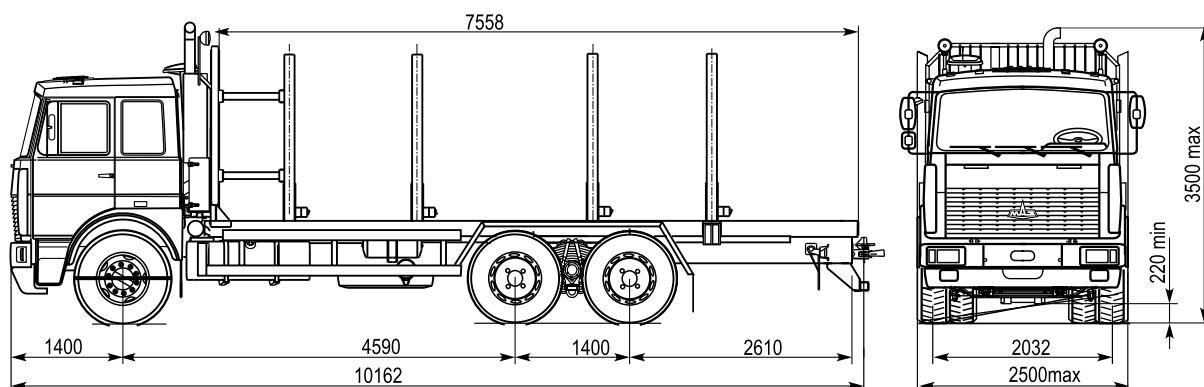



ТЯГАЧИ - ЛЕСОВОЗНЫЕ TRUCKS-TIMBER CARRIERS

Предназначен для перевозки
лесоматериалов

Designed for carrying
of timber

(6x6)


MA3-641808-220-011

MA3-641808-221-011

**MA3-641808-220-011
(MA3-641808-221-011)**

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / <i>Tolerable gross mass of roadtrain, kg</i>	50700
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	28700
Распределение технически допустимой общей массы / <i>Distribution of gross mass :</i>	
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	6700
- на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	22000
допустимая нагрузка на коник / <i>Tolerable loading on conic, kg</i>	15520
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	13025
Технически допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	32750
Расчетный геометрический объем загрузочного пространства лесовозного оборудования автопоезда, м³ / <i>Volume of the platform, m³</i>	52
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-7511.10 (Евро-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	294 / 400
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ЯМЗ-239
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	9
Раздаточная коробка / <i>Transfer case</i>	2-х ступенчатая, блокируемая, с постоянным приводом мостов / <i>2-gear, locking, AWD</i>
Передаточные числа ведущих мостов / <i>Gear ratio</i>	5.71 (5,55)
Максимальная скорость, км/ч / <i>High speed, km/h</i>	90
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	300
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	12.00R20
Тип кабины / <i>Type of cabin</i>	Короткая 6418 с низкой крышей, с пониженной установкой, подрессоренная <i>Short 6418 - with low roof, sprung.</i>
	MA3-900801
Основной применяемый прицеп -ропуск / <i>Basic used trailer</i>	АБС, водительское сидение подрессоренное, ремни безопасности
Особенности комплектации / <i>Equipment particular</i>	<i>/ ABS, sprung driver's seat, safety belts</i>

Дополнительное оборудование: Откидное спальное место, магнитола или CD-проигрыватель, противооткатные упоры, противотуманные фары, светоотражающая маркировка, предпусковой подогреватель двигателя / *folding sleeping place radio-recorder or CD-recorder, anti-rollback stops, fog lamps, reflective marking, starting heater of engine.*

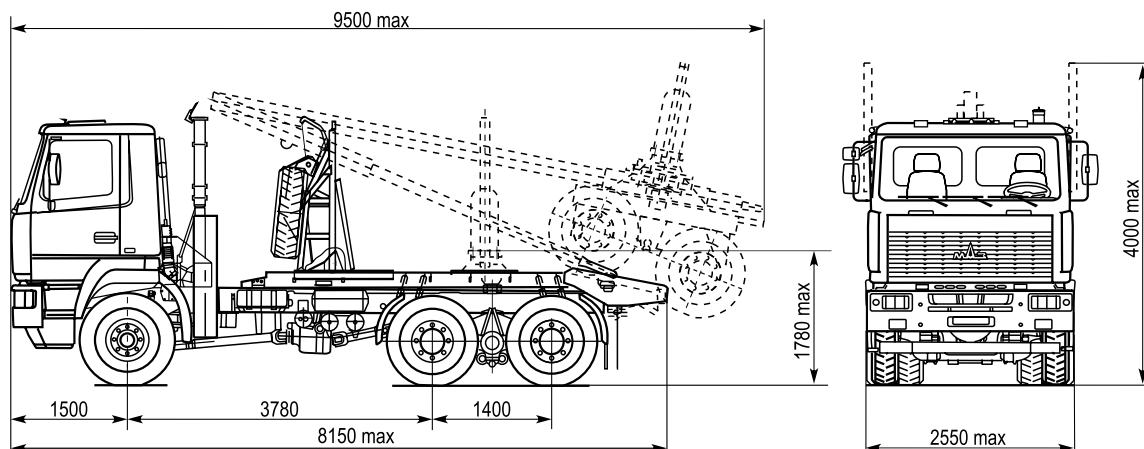

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВУХОСНЫЕ ПРИЦЕПЫ - СОРТИМЕНТОВОЗЫ

TWO - AXLE TRAILERS - TIMBER CARRIERS

Предназначен для перевозки
сортифта длиной
от 3 до 6 метров
в составе автопоезда

Designed for carrying
forming part of
roadtrain timber
from 3 to 6 meters

MA3-837810-020
MA3-892600-020




MA3-837810-020

MA3-892600-020


	MA3-837810-020	MA3-892600-020-012
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg		
- перевозимого груза / of carried load	15200 (17000)*	8030
- снаряженного прицепа / of equipped trailer	4800	3970
- прицепа полная / gross mass of trailer	20000 (22000)*	12000
Допустимая масса, приходящаяся на / Distribution of the tolerable mass:		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	10000 (11000)*	6000
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	10000(11000)*	6000
АБС / ABS	установлена / established	установлена / established
Подвеска / Suspension	рессорная / leaf-spring	рессорная / leaf-spring
Шины / Tyres dimensions	12,00R20	12,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels	2/8+1	2/4+1
Вид буксирного приспособления / Kind of the towing adaptation	беззазорная сцепка / gapless hitch	буксирный крюк / towing hook

*) Допускается конструкцией / Tolerable

MA3-837810-020

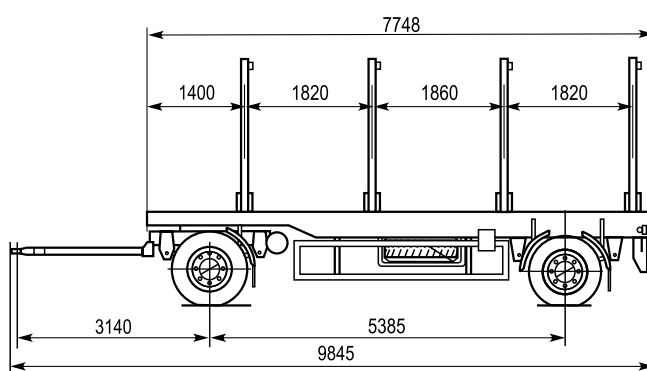

MA3-892600-020

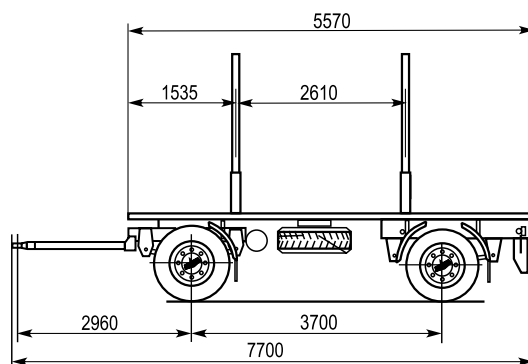



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРЕХОСНЫЙ ПРИЦЕП - СОРТИМЕНТОВОЗ

THREE - AXLE TRAILER - TIMBER CARRIERS



Предназначен для перевозки
сортимента длиной
от 3 до 6 метров
в составе автопоезда

Designed for carrying
forming part of
roadtrain timber
from 3 to 6 meters

MA3-892620



	MA3-892620-010	MA3-892620-012
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>		
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	23500	23500
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	6500	6500
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	30000	20000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of the tolerable mass:</i>		
- на переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	10000	10000
- на заднюю первую ось, кг / <i>on first rear axle, kg</i>	10000	10000
- на заднюю вторую ось, кг / <i>on second rear axle, kg</i>	10000	10000
Объем загрузочного пространства, м ³ / <i>Volume of loading space, m³</i>	39.6	39.6
АБС / <i>ABS</i>	установлена / <i>established</i>	установлена / <i>established</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	рессорная / <i>leaf-spring</i>	рессорная / <i>leaf-spring</i>
Шины / <i>Tyres dimensions</i>	12,00R20	12,00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/12	3/12
Размерность колесных тормозных механизмов / <i>Wheeled braked devices dimension</i>	420x160	410x180

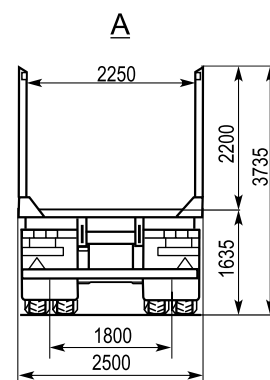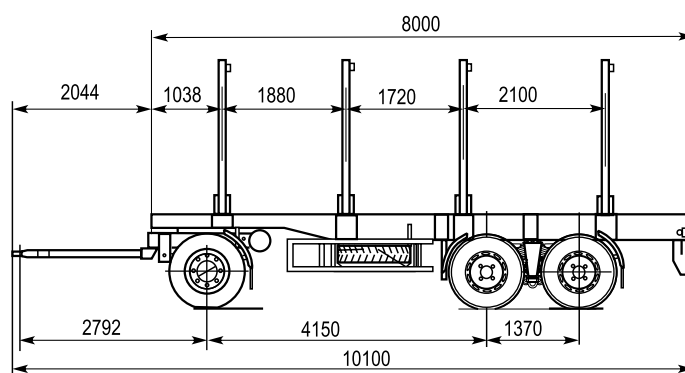

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВУХОСНЫЙ ПРИЦЕП - РОСПУСК

TWO - AXLE TRAILER - TIMBER CARRIER


Предназначен для перевозки леса в хлыстах
длиной до 17 м совместно с тягачем-лесовозом

Designed for carrying of timber in whips the
length up to 17 meters together with
truck-timber carrier

MA3-900800-010
MA3-900810-012



	MA3-900800-010	MA3-900810-012
Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>		
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	15500	17650
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	4850	4700
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	20350	22350
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of the tolerable mass:</i>		
- переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	350	350
- тележку, кг / <i>on bogie, kg</i>	20000	18000
Максимальное расстояние между кониками тягача и роспуска, мм / <i>Max distance between arcs of truck and pole trailer mm:</i>	12190	12190
АБС / <i>ABS</i>	не установлена / <i>not established</i>	установлена / <i>established</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	рессорно-балансирная / <i>springs and walking beams</i>	
Дышло / <i>Bar</i>	сварное, складывающееся, регулируемое по длине <i>welded, folding up, with length regulator</i>	
поворотное устройство / <i>Turning device</i>	скользящего типа с трособлочной крестообразной сцепкой <i>sliding type, rope-blocking cruciform coupler</i>	
Шины / <i>Tyres dimensions</i>		12.00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>		2/8

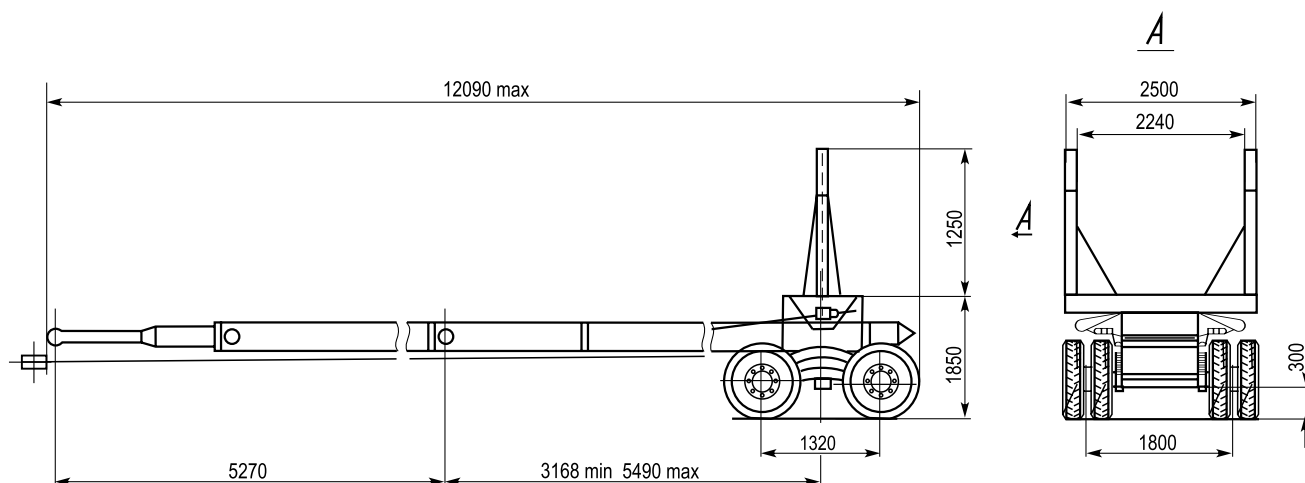



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП - СОРТИМЕНТОВОЗ SEMITRAILER - TIMBER CARRIER

Предназначен для перевозки сортимента
длиной от 3 до 6 метров
в составе автопоезда.

Designed for carrying forming
part of roadtrain timber
from 3 to 6 meters

MA3-998640-010



MA3-998640-010

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	31000
- снаряженного прицепа / <i>of equipped trailer</i>	8000
- прицепа полная / <i>gross mass of trailer</i>	39000
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>Distribution of the tolerable mass:</i>	
- переднюю ось, кг / <i>on front axle, kg</i>	15000
- тележку, кг / <i>on bogie, kg</i>	24000 (9000+9000+6000)
АБС / <i>ABS</i>	установлена / <i>established</i>
Подвеска / <i>Suspension</i>	рессорно-балансирная / <i>springs and walking beams</i>
Третья ось / <i>Third axle</i>	Самоустанавливающаяся с блокировкой из кабины тягача / <i>self-installing with the blocking from the cab of tractor</i>
Шины / <i>Tyres dimensions</i>	11.00R20
Количество осей / колес / <i>Quantity of axles / of wheels</i>	3/10+2

